



蓝德电子科技有限公司(事业三部)

EM50 / EM100 / EM150

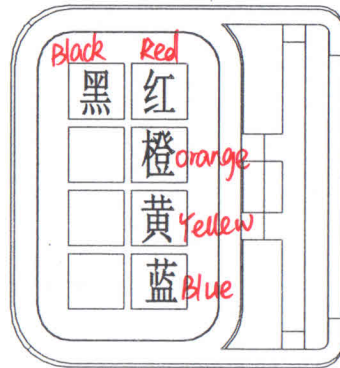


5557-2-2*4公胶壳 (防盗器接口)



护套宽10mm长280mm

线长360mm


Length 360mm




DJ7021B-2.8-11



DJ7041A-2.8-21

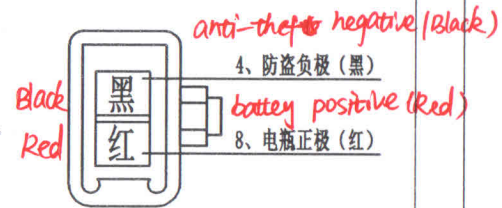

2.8外插2P



2.8内插4P

6、防盗电机轮动信号(黄)
anti-theft motor
wheel movement signal
(yellow)

5、防盗信号输入(蓝)
anti-theft signal input
(Blue)

anti-theft negative (Black)
4、防盗负极(黑)
battery positive (Red)
8、电瓶正极(红)

7、防盗电源输入(橙)
anti-theft power input (orange)


技术要求

- 1、所有电线线径采用0.3mm²。
- 2、所有插件采用镀磷铜插件；
所有插件采用“振特”品牌。
- 3、线长按照图纸标示。
- 4、塑料插件为增强尼龙。
- 5、线头拉脱力要求30~60N之间。
- 6、端子与公胶壳拉脱力要求60N以上。
- 7、所有5557插头端线束必须打胶。
- 8、5557-2系列需添加专用防水硅胶垫。

YOTOL 蓝德科技 5557-2全顺转接线 (2*4防盗器)		
客户:全顺	技术:	
	生产:	日期: 2017.06.29
客户编号:	质检:	单位: mm
备注:		
客户单位确定 签字盖章 (销售部)		

蓝德电子科技有限公司(事业三部)


ZM-50 / EM100 / EM150

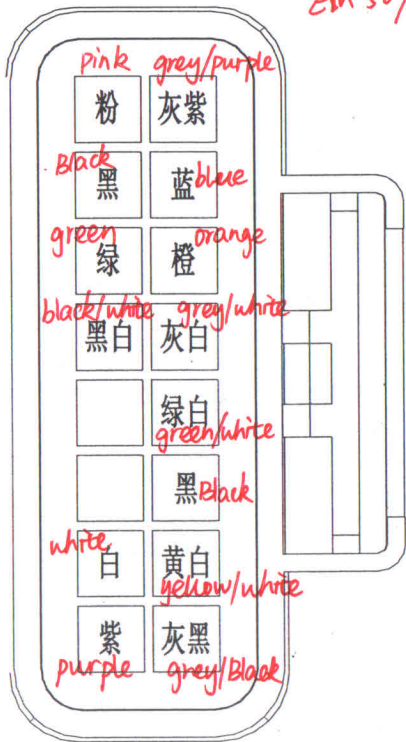

5557-2-2*8公胶壳 (功能接口)

技术要求

- 1、所有电线线径采用0.3mm²。
- 2、所有插件采用镀磷铜插件；
所有插件采用“振特”品牌。
- 3、线长按照图纸标示。
- 4、塑料插件为增强尼龙。
- 5、线头拉脱力要求45~60N之间。
- 6、端子与公交壳拉脱力要求60N以上。
- 7、所有5557插头端线束必须打胶。
- 8、所以5557插头端必须放置专用防水硅胶垫。

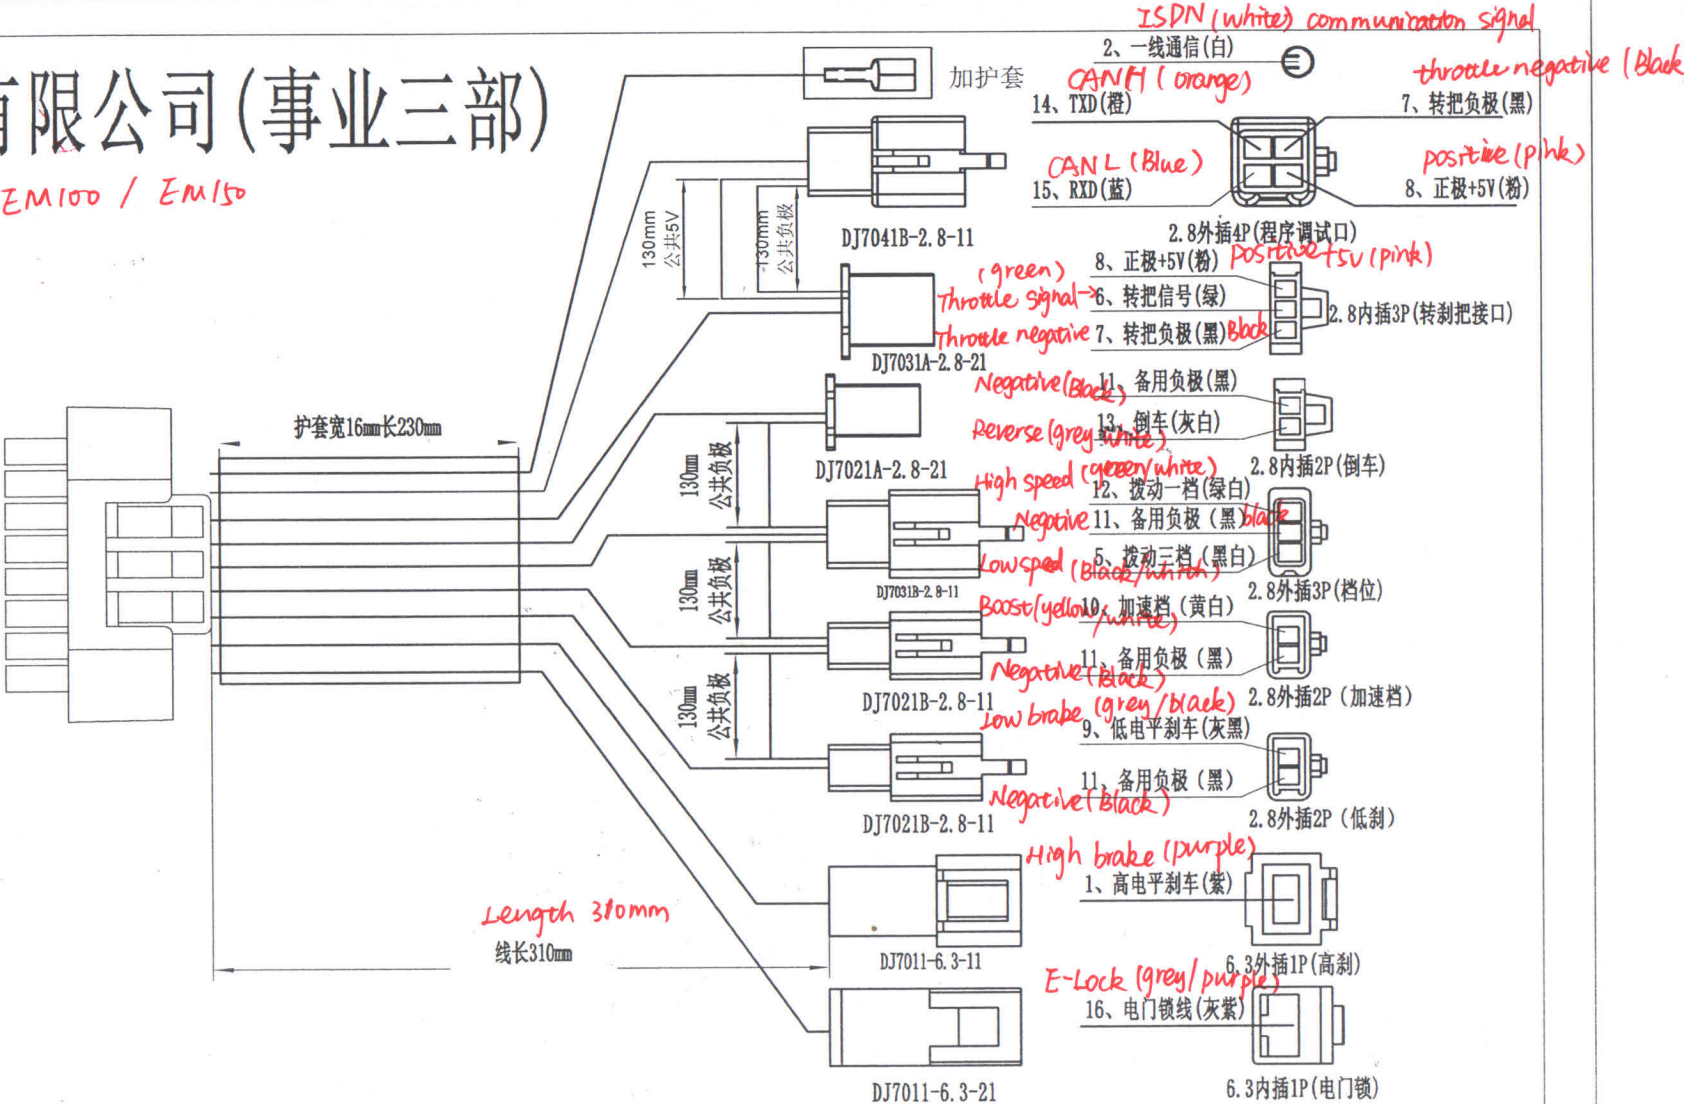

Length 310mm
线长310mm

YOTOL 蓝德科技		5557-2全顺转接线（2*8主线缆）	
客户:全顺	技术:		
	生产:	日期: 2017.09.07	
客户编号:	质检:	单位: mm	
备注:			
客户单位确定 签字盖章 (销售部)			